


## EnOcean ミニシリーズ センサーご利用上の注意

初版作成 2018年7月13日  
株式会社デバイスドライバーズ

EnOcean ミニシリーズセンサーをご利用頂く上での注意点を使用する上での注意点をお知らせします。特にケースの破損は保証対象外ですので、ご注意ください。

### 重要：ケースの取り扱い


ミニシリーズセンサーは比較的柔らかな ABS 樹脂製のケースを使用しています。キズが付きやすく、落としただけで破損する場合があります。また嵌め込み封止で内部部品を固定しており、ねじ止め箇所は 1 か所だけのため、無理な力が加わると簡単に分解してしまいます。ケースが破損していなければ再組み立ては可能ですが、元通りに正確に組み立てるには、非常に面倒な作業ですので、十分注意して取り扱いをお願いします。

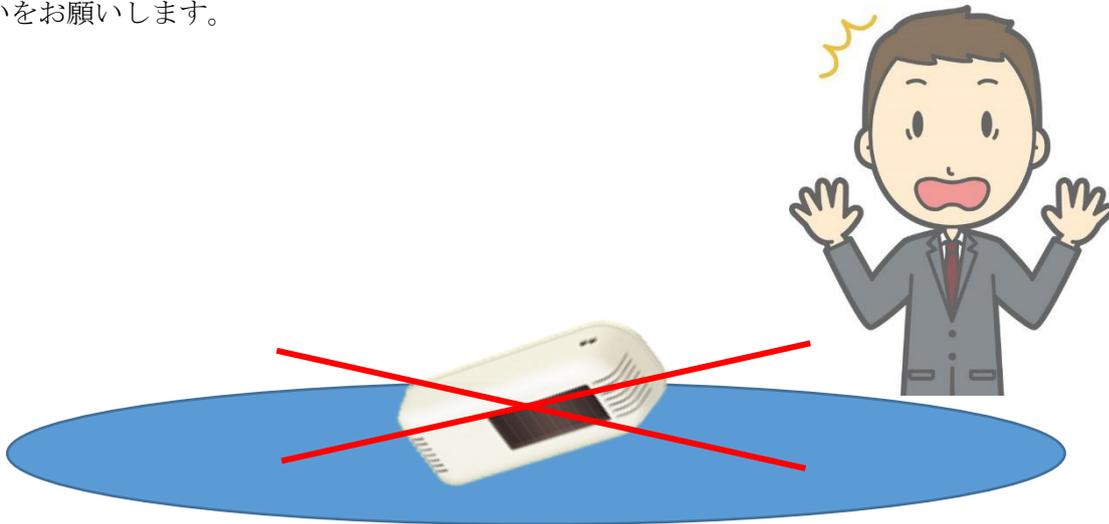

### LEARN ボタンの押下

Teach-IN テレグラムを発行してゲートウェイや DolphinView などにセンサー登録する場合は、センサーの「LEARN」ボタンを押す必然があります。各ミニセンサーの「LEARN」ボタンを押すためには、日本語マニュアルによるとプラスドライバーで固定ネジを緩めてカバーを外す必要があるのですが、カバーを開けずに「つまようじ」などの先端が細く尖って、絶縁された棒状のものを使用して「LEARN」ボタンを押すことができます。

つまようじなどで、穴の中にあるプラスチックの円筒形のリセットボタンの上面、または角形の外周面を押します。

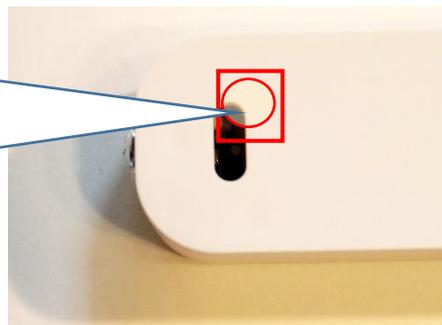

## Device Drivers

### ミニセンサーの識別


プラスチックケースを開けずに、ミニセンサーの種類と ID を容易に識別できます。裏面の穴から見える EnOcean チップの表面に、各センサー固有の ID と EEP 番号が印刷されているので、外部から確認できます。



### 接触センサーへのスイッチ類の取り付け

接触センサーへのスイッチの取り付け方法は、PDF のマニュアルでは少しわかり難いので補足説明します。

電気信号を ON/OFF するスイッチ類の取り付けは、先端 2mm 程度の被覆を剥がしたビニール線を使用します。取り付け時は、穴から差し込んでしっかりと奥まで押し付ける必要があるため、ハンダ付けで配線の先端をまとめておきます。取り外し時は、クリップを伸ばしたものを使用して上面の穴を押しながら配線を軽く引っ張ります。

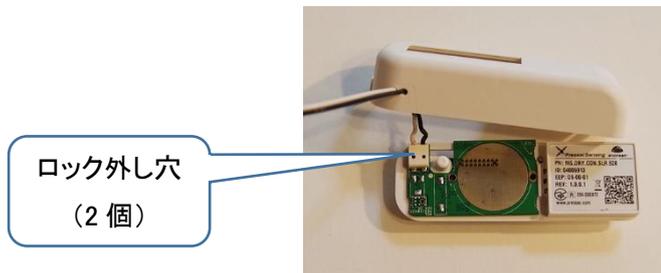

### 【保証について】

本製品の保証期間はご購入後 1 年間です。保証期間内であっても、本来の用途外のご利用や、改造されたの使用は保証対象外となりますので、ご注意ください。

### お問い合わせ先



**DEVICE DRIVERS**  
〒183-0015  
東京都府中市清水が丘 2-23-2  
株式会社デバイスドライバーズ E-KIT 事業部  
TEL: 042-363-8294 FAX: 042-363-8255  
MAIL: e-kit@devdrv.co.jp  
URL: <http://e-kit.jp/>

E-KIT™ と E!KIT® は慶應義塾大学教授武藤佳恭氏が所有し、株式会社デバイスドライバーズが使用許諾を受けている商標、及び登録商標です